










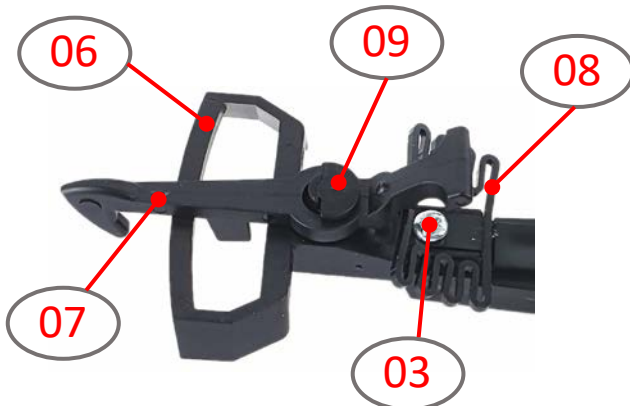
2x Drehgestell mit Kupplung ML-Train 88901026

<p>01</p> 	<p>02</p> 	<p>03</p>  <p>4x</p>	<p>04</p>  <p>2x</p>
 <p>Gehört nicht zum Lieferumfang!</p>			



- Schrauben Sie die beiden Drehgestellblenden (02) mit den Schrauben (03 + 04) an den Drehgestellträger. Die Drehgestellblenden (02) sind nicht gleich. Die Blende mit der größeren Schraube kann sich bewegen.
- Die Speichenräder kipsen Sie in die Drehgestelle

<p>06</p> 	<p>07</p> 	<p>08</p> 	<p>09</p> 
---	---	---	---



- Drücken Sie den Kupplungs-Pin (09) mit den Haken (07) in den Bügel (06)
- Schrauben Sie die Kupplung mit der Feder (08) an das Drehgestell